oilon

ENSILUOKKAISTA
ENERGIATEHOKKUUTTA

Kotimaiset Oilon-maalämpöpumput





Pohjoismainen tarinamme

Suomi, tämä kylmän, pimeän ja lumisen talven maa.

Talven saapumisen myötä valolle ja lämmölle voidaan täällä heittää hyvästit, mutta elämälle ei.

Karujen olosuhteiden pakosta me suomalaiset olemme oppineet lämmittämään kotimme luotettavalla ja energiatehokkaalla tavalla.

Me myös kunnioitamme ympäröivää luontoamme, niin ilmamme raikkautta kuin metsiemme hiljaisuutta.

Yhteisen kotimme varjelemiseksi olemme kehittäneet lämmitysratkaisuja, jotka käyttävät uudistuvia energialähteitä perinteisten fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Voimme ylpeydellä sanoa, että korkealaatuiset lämmitysjärjestelmämme ovat osaltaan ratkaisemassa ilmastonmuutoksen haasteita.

OILON GROUP

Olemme suomalainen energia- ja ympäristöteknologiaan keskittyvä perheyritys jo vuodesta 1961 lähtien. Oilonilla on yli 60 vuoden kokemus lämpötuotannosta pientaloihin, isoihin kiinteistöihin, kaukolämpöverkkoihin sekä laajasti eri teollisuusprosessien tarpeisiin. Lisäksi meillä on lähes 20 vuoden kokemus teollisuuden suuritehoisista kylmä- ja lämpöpumppuratkaisuista. Tänä päivänä Oilon tunnetaan kansainvälisesti sekä lämpö- että kylmäalan edelläkävijänä. Oilonilla on myös kattavat huoltopalvelut sekä laaja huoltoverkosto, jotka takaavat tuotteille pitkän ja kustannustehokkaan elinkaaren.

Ratkaisuja lämmöntuottoon, jäähdyttämiseen ja käyttöveden lämmittämiseen

Laaja ja korkealaatuinen tuotevalikoimamme tarjoaa maalämpöratkaisuja niin asunto- kuin teollisuussektorille. Lämpöpumppumallistomme käsittää omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, julkiset kiinteistöt ja teollisuuskiinteistöt.

Näin hyödyt:

Maalämpöpumppumme tarjoavat useita etuja perinteisiin lämmitysjärjestelmiin nähden:

Energiatehokkuutta matalin käyttökustannuksin

Lämpöpumppujärjestelmämme ovat erittäin tehokkaita, matalin toimintakustannuksin. Olemassa olevan lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöllä maksaa itsensä takaisin jopa parissa vuodessa, käyttökustannukset voivat laskea jopa 75 prosentilla.

Ympäristöystävällisyyttä

Maalämpöpumput käyttävät uusiutuvia energialähteitä fossiilisten polttoaineiden sijaan. Valitsemalla maalämmön voit minimoida vaikutuksesi ilmastonmuutokseen.

Tunne hiljaisuus

Lämpöpumppuratkaisujemme äänenpainetasot ovat jopa tiskikonettakin alhaisempia. Tuotesuunnittelumme lähtökohtana on ollut erittäin hiljainen toiminta.

Modernia skandinaavista designia

Lämpöpumppumme ovat mutkatonta, minimalistista ja funktionalistista skandinaavista designia ja istuvat tyylikkäästi osaksi sisustusta.

Luotettavuutta

Oilon-lämpöpumpun omistajana olet oikeutettu jälleenmyyjämme ammattitaitoon, sekä tehtaamme asiakastukeen.

Sinulle oikea ratkaisu

Voit valita itsellesi sopivimman lämpöpumpun Oilon Selection Tool -mitoitussovelluksessamme. Tehtaamme edustaja ja jälleenmyyjämme auttavat sinua ammattilaisina myös lämmityslaitteen valinnassa.

CUBE Inverter+

Edistyksellistä energiatehokkuutta

Jopa 400 m² taloihin 

Runsas kuuman käyttöveden tuotto 

Korkea kuuman veden lämpötila 

Verkko-/mobiiliohjaus (Lisävaruste) 

Hiljainen 



Oilon CUBE Inverter+ mukautuu lämmitystarpeisiisi modernia Inverter+-teknologiaa hyödyntäen. Tarpeen ollessa alhaisempi, järjestelmä ei tuota ylimääräistä lämpöä, säästäen niin energiaa kuin ympäristöäkin.

Ensiluokkaista laatua

Oilon CUBE Inverter+ tuottaa sekä kuumaa käyttövettä että lämpöä kotiisi. Lähes 200-litraisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun kestävän vesisäiliön ansiosta käyttöveden määrä on erinomaisella tasolla.

Älykäs

CUBE Inverter+ on varustettu myös Smart Grid (SG) -toiminnoin. Niiden avulla voit tehdä kodistasi vieläkin energiatehokkaamman. Voit esimerkiksi laittaa talosi lämmityksen päälle vain yöajaksi, jolloin sähkön hinta on matalampi.

Etäyhteys (lisävaruste)

CUBE Inverter+ -lämpöpumpun käyttö on hyvin vaivatonta, sovelluksella voit tarkkailla ja ohjata laitetta puhelimellasi. HomeControl IC -sovellus on ladattavissa iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.

CUBE Inverter+		2–9	3–12
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12
	Lämpökerroin (COP)	4,9	4,9
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12
	Lämpökerroin (COP)	3,8	3,8
SCOP-/SPF-luku		5,4	5,4
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++
Energiatehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A+	A+
Vesi lauhduttimelta*	°C	67	65
Kylmäaine		R-410A	R-410A
GWP-arvo		2088	2088
Kylmäaine määrä	kg	1,2	1,2
Kylmäaine määrä	CO_2-eq t	2,5	2,5
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz	
Sulakkeet	Sulakekoko, A**	3x16	
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	256/456	
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm***	1910x599x626	

* ΔT 5 °C, keruupiirin arvo -1 °C
** Ilman kompressorin ja sähkövastuksen yhteiskäyttöä.
*** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.
Kylmäainepiiri: sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis

CUBE EasyAce

Edullisinta lämpöä ja asumismukavuutta



Jopa 400 m² taloihin 

Runsas kuuman käyttöveden tuotto 

Lähes ilmainen viilennys porakaivosta 

WIFI-ohjaus 

Korkea kuuman veden lämpötila 

Hiljainen 

Mukana langaton kosketusnäyttö 

Edistyksellisellä ohjauksella varustettu Oilon CUBE EasyAce on kompakti järkihintainen pikkujättiläinen kodin ja käyttöveden lämmitykseen. Lähes 200-litraisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun kestävän vesisäiliön ansiosta lämmintä käyttövettä riittää runsaasti. CUBE EasyAce mahtuu vaivatta esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen.

Helppo EasyAce-älyohjaus

Vuosikymmenten kokemuksen ja kotimaisen ammattitaidon tuloksena syntynyt uusi tapa ohjata lämmitystä varmistaa suurimman säästön lämmityskuluissa vaivattomasti. Nyt lämmitys on entistäkin helpompaa, edullisempaa ja älykkäämpää.

Maalämpöpumppu huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. Lämmityksen seuraaminen onnistuu kodin jokaiselta jäseneltä mistä vain – helposti myös älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Ohjaus mahdollistaa säästöjen hiomisen tarkimmaltakin lämmittäjältä. TEHOSTUS- ja POISSA-toiminnot napin painalluksella.

CUBE EasyAce		6	8	10	13	
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	5,6	7,4	10,0	12,7	
	Lämpökerroin (COP)	4,4	4,6	4,8	4,8	
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	5,4	7,1	9,6	12,2	
	Lämpökerroin (COP)	3,4	3,5	3,7	3,7	Ohjaustavat:
SCOP/SPF, EN 14825 (0/35)		5,1	5,6	5,6	5,6	Mobiililaite
SCOP/SPF, EN 14825 (0/55)		3,9	4,0	4,2	4,2	tai laitteen langaton
SPF, käyttövesi (liuos +3)		3,3	3,3	3,3	3,3	kosketusnäyttö
SPF, käyttövesi (liuos -3)		3,1	3,1	3,1	3,1	
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A++	A++	A+++	A+++	Sisäänrakennettu WiFi,
Energiatehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A	A	A	A	langaton yhteys vakiona
Vesi lauhduttimelta	°C	68	68	68	68	
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	
GWP-arvo		2088	2088	2088	2088	Valmius huonelämpöoh-
Kylmäainemäärä	kg	0,65	0,90	1,10	1,25	jaukselle (vaatii erillisen
Kylmäainemäärä	CO_2-ekviv. t	1,357	1,879	2,297	2,610	anturin)
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz				
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	16	16/20	16/20	16/20	
Paino	Tyhjä/vedellä täytetty, kg	243/431	244/432	245/433	255/443	
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm**	1910 x 600 x 630				

* Pienempi sulakekoko, kun täyden tehon mitoitus ja käytössä asetus, jossa lämpöpumppu (kompressori) ja sähkövastus eivät ole päällä samanaikaisesti. Tarkista oikea sulakekoko aina sähkökuvista.

** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

ECO Inverter

EasyAce-älyohjauksella

Ketterä ratkaisu myös lämmitysremonteissa 

Runsas lämpimän käyttöveden tuotto 

Erittäin korkea lämmöntuotto 

Wi-Fi-ohjaus 

Sisäänrakennettu sähkökeskus 

Hiljainen 

Mukana langaton kosketusnäyttö 

Lähes ilmainen viilennys porakaivosta 



ECO Inverter EasyAce -maalämpöpumppu on turvallinen ja viisas valinta kun haluat parasta mukautumiskykyä ja suurinta säästöä. Tämä varmistuu modernilla inverterteknologiallamme, jossa lämpöpumppu ohjautuu tarkasti lämmitystarpeesi mukaisesti.

ECO Inverter on käsittämättömän pienikokoinen voimanpesä, joka kytketään erilliseen varaajaan ja lämmönlähteeseen siististi takaa. Se sopii lähes mihin vain ja on erittäin helppo liikuttaa. Hiljainen käynti on varmistettu tiivillä kotelolla.

Helppous ja ekologisuus uudelle tasolle

Maalämpöpumppu huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. Lämmityksen seuraaminen onnistuu kodin jokaiselta jäseneltä mistä vain – helposti myös älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Ohjaus mahdollistaa säästöjen hiomisen tarkimmaltakin lämmittäjältä. TEHOSTUS- ja POISSA-toiminnot napin painalluksella.

ECO Inverter 7-25		7–25	
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	7–25	Ohjaustavat: Mobiililaite tai laitteen langaton kosketus-näyttö Sisäänrakennettu WiFi, langa-ton yhteys vakiona Valmius huonelämpöohjauksel-le (vaatii erillisen anturin) Valmius 6 kW:n sähkövastuksen ohjaukseen (vastuksen syöttö ulkopuolelta)
	Lämpökerroin (COP)	4,8	
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	7–25	
	Lämpökerroin (COP)	3,7	
SCOP/SPF		5,4	
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	
Energiatehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A+	
Vesi lauhduttimelta	°C	68	
Kylmäaine		R-410A	
GWP-arvo		2088	
Kylmäainemäärä	kg	1,8	
Kylmäainemäärä	CO_2-ekviv. t	3,8	
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz	
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	3x25	
Paino	kg	136	
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm**	655x525x562	

* Ilman kompressorin ja sähkövastuksen yhteiskäyttöä.
** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

Liuospumppu kuuluu toimitukseen.

ECO Inverter+

Ekologista ja kompaktia energiatehokkuutta

Erityisesti vanhempiin, saneerattuihin kohteisiin

Runsas lämpimän käyttöveden tuotto

Hybridilämmitysvalmius

Erittäin korkea lämmöntuotto

Verkko-/mobiiliohjaus (Lisävaruste)

Sisäänrakennettu sähkökeskus

Hiljainen





Oilon ECO Inverter+ mukautuu lämmitystarpeisiisi modernia Inverter+-teknologiaa hyödyntäen. Tarpeen ollessa alhainen järjestelmä ei tuota ylimääräistä lämpöä, säästäen niin energiaa kuin ympäristöäkin.

Pienikokoisin invertterimme

Oilon ECO Inverter+ on erinomainen vaihtoehto vanhempiin rakennuksiin, joissa lämmitysveden tarve on keskimääräistä suurempi. Puskuri- tai lämminvesivaraajaan yhdistettynä ECO Inverter+ on korkealuokkainen lämmitysratkaisu.

Älykäs ohjaus

Oilon ECO Inverter+ on varustettu myös Smart Grid (SG) -toiminnoin. Niiden avulla voit tehdä kodistasi vieläkin energiatehokkaamman. Voit esimerkiksi laittaa talosi lämmityksen päälle vain yöajaksi, jolloin sähkön hinta on alhaisimmillaan.

Etäyhteys (lisävaruste)

Oilon ECO Inverter+ -lämpöpumpun käyttö on hyvin vaivatonta, sovelluksella voit tarkkailla ja ohjata laitetta puhelimellasi. HomeControl IC -sovellus on ladattavissa iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.

ECO Inverter+		2–9	3–12	7–25
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12	7–25
	Lämpökerroin (COP)	4,9	4,9	4,9
Suorituskyky EN 14511 0/45	Lämmitysteho, kW	2–9	3–12	7–25
	Lämpökerroin (COP)	3,8	3,8	3,8
SCOP/SPF		5,4	5,4	5,4
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A+++	A+++	A+++
Energiatehokkuusluokitus	Käyttöveden lämmitys	A+	A+	A+
Vesi lauhduttimelta*	°C	67	65	65
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A
GWP-arvo		2088	2088	2088
Kylmäainemäärä	kg	1,2	1,2	1,5
Kylmäainemäärä	CO_2-ekviv. t	2,5	2,5	3,13
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz		
Sulakkeet	Sulakekoko, A**	3x16	3x16	3x32
Paino	kg	148		160
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm***	655x525x562		

* ΔT 5 °C, keruupiirin arvo -1 °C
** Ilman kompressorin ja sähkövastuksen yhteiskäyttöä.
*** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

Liuospumppu ei kuulu toimitukseen.

ECO EasyAce

Kompakti voimanpesä moneen tarkoitukseen

Ketterä ratkaisu myös lämmitysjärjestelmäremonteissa 

Runsas lämpimän käyttöveden tuotto 

Lähes ilmainen viilennys porakaivosta 

Erittäin korkea lämmöntuotto 

WIFI-ohjaus 

Sisäänrakennettu sähkökeskus 

Hiljainen 

Mukana langaton kosketusnäyttö 



ECO EasyAce on edullinen ja korkealaatuinen perusratkaisu, joka yhdistetän erilliseen varaajaan. Se on helppo yhdistää myös olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään, kuten puukattilaan, öljylämmitykseen tai varaavaan sähkölämmitykseen.

Piilotettua teknologiaa
Pienen kokonsa ansiosta ECO EasyAce asentuu vaivatta kaikkiin rakennuksiin. Se helppo kuljettaa ja sijoittaa minne vain, vaikka osaksi kaapistoa kodinhoitohuoneeseen.

Helppo EasyAce älyohjaus
Vuosikymmenten kokemuksen ja kotimaisen ammattitaidon tuloksena syntynyt uusi tapa ohjata lämmitystä varmistaa suurimman säästön lämmityskuluissa. Nyt lämmitys on entistäkin helpompaa, edullisempaa ja älykkäämpää.

Maalämpöpumppu huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. Lämmityksen seuraaminen onnistuu kodin jokaiselta jäseneltä mistä vain – helposti myös älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella. Ohjaus mahdollistaa säästöjen hiomisen tarkimmaltakin lämmittäjältä. TEHOSTUS- ja POISSA-toiminnot napin painalluksella.

ECO EasyAce		6	8	10	13	17	21	
Suorituskyky, EN 14511 (0/35)	Lämmitysteho, kW	5,6	7,4	10,0	12,7	17,0	21,1	
	Lämpökerroin (COP)	4,4	4,6	4,8	4,8	4,7	4,8	
Suorituskyky, EN 14511 (0/45)	Lämmitysteho, kW	5,4	7,1	9,6	12,2	16,2	20,1	Ohjaustavat: Mobiililaite tai laitteen langaton kosketusnäyttö
	Lämpökerroin (COP)	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	
SCOP/SPF, EN 14825 (0/35)		5,1	5,6	5,6	5,6	5,5	5,6	
SCOP/SPF, EN 14825 (0/55)		3,9	4,0	4,2	4,2	4,1	4,2	
SPF, käyttövesi (liuos +3)		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	
SPF, käyttövesi (liuos -3)		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	Sisäänrakennettu WiFi, langaton yhteys vakiona
Energiatehokkuusluokitus	Käyttövesi	A	A	A	A	A	A	
Vesi lauhduttimelta	°C	68	68	68	68	68	68	
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410	Valmius huonelämpöohjaukselle (vaatii erillisen anturin)
GWP-arvo		2088	2088	2088	2088	2088	2088	
Kylmäainemäärä	kg	0,65	0,90	1,10	1,25	2,00	2,10	
Kylmäainemäärä	CO_2-ekviv. t	1,357	1,879	2,297	2,610	4,176	4,385	Valmius 6kW:n sähkövastuksen ohjaukseen, sis. kontaktorit
Sähköliitäntä		3/N/PE 400 V 50 Hz						
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	10/16	10/20	16/20	16/20	20/25	20/25	
Paino	kg	126	128	129	140	145	150	
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm**	638 x 525 x 562						

* Pienempi sulakekoko, kun lisävastusta ei ole asennettu, vaan sähkövastus käynnistyy vain häiriötilanteessa. Tarkista oikea sulakekoko aina sähkökuvista.
** Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.

RE

Markkinoiden hiljaisin suurten kiinteistöjen lämpöpumppu, energiatehokkaalla EVI-teknologialla

Suuriin kiinteistöihin ja LTO-kohteisiin 

Tehokas lämpimän käyttöveden tuotto 

5 vuoden tehdastakuu 

Ylivoimaista EVI-teknologiaa 

Erittäin korkea lämmöntuotto lauhduttimelta 

Markkinoiden hiljaisin 

Mobdus TCP/IP + Modbus RTU (RS485) rakennusautomaation ja -ohjauksen rajapinta vakiona 

Verkko-/mobiiliohjaus (Vaatii nettiyhteyden) 



RE on suurten kiinteistöjen maalämpöpumppu. Se on ammattilaisen valinta julkisiin rakennuksiin, teollisuuteen sekä kerros- ja rivitaloihin. Lämmityksen lisäksi se mukautuu viilennykseen sekä lämmön talteenottoa hyödyntäviin kohteisiin.


Hiljaisempi kuin koskaan


RE lämpöpumppumallisto on ollut jo aikaisemmin markkinoiden hiljaisin. RE EasyAce malliston suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota matalaan äänitasoon ja saavutettu aikaisempaa parempi lopputulos.

Ammattilaisen valinta

RE EasyAce maalämpöpumppumallisto on hiljainen, energiatehokas ja käyttövarma. Ylivoimainen EVI-teknologia mahdollistaa korkean ekologisen lämmöntuoton ja toimintavarmuuden haastavissakin olosuhteissa. EasyAce automaatio takaa helpon ja vaivattoman käyttöönoton ja laitteen käytönaikaisen valvonnan.

Oilon RE 96 EVI vs. normaali maalämpöpumppu

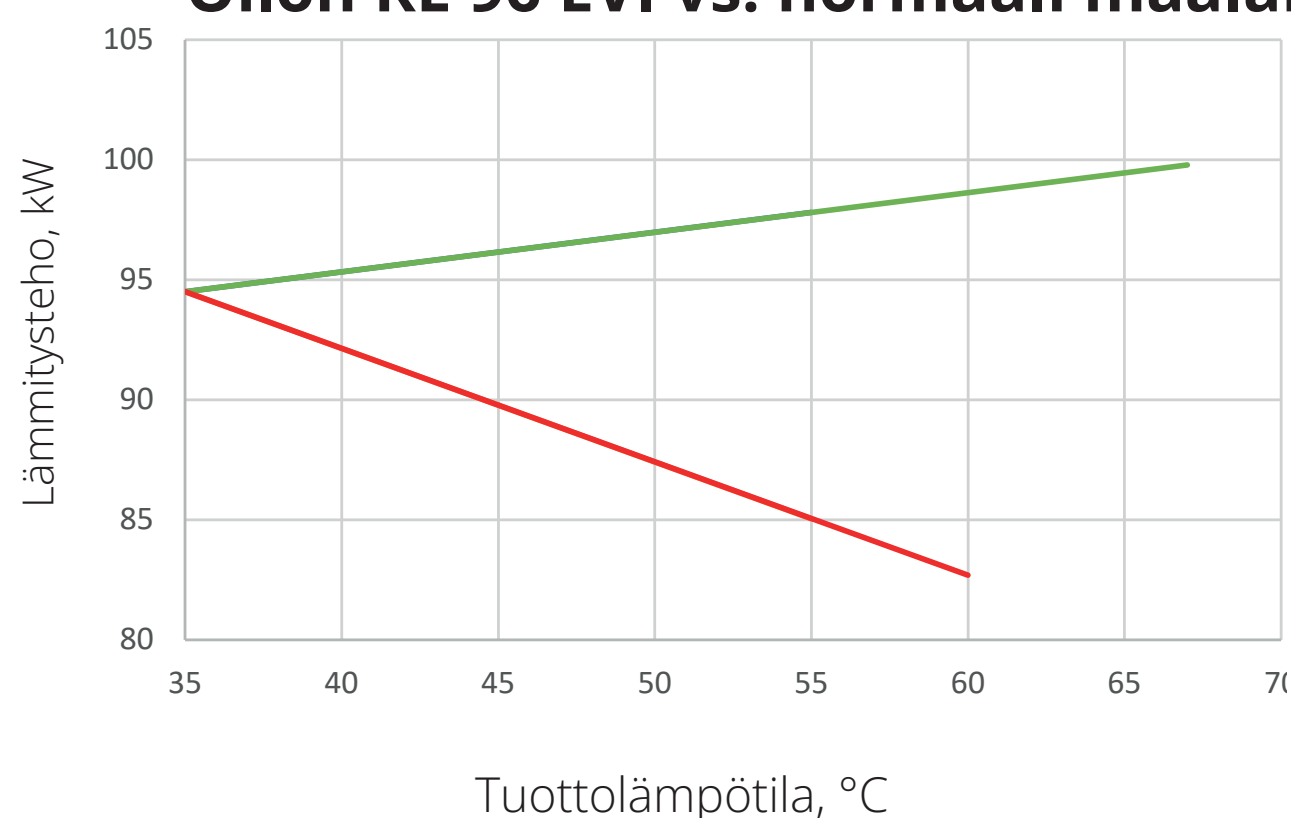

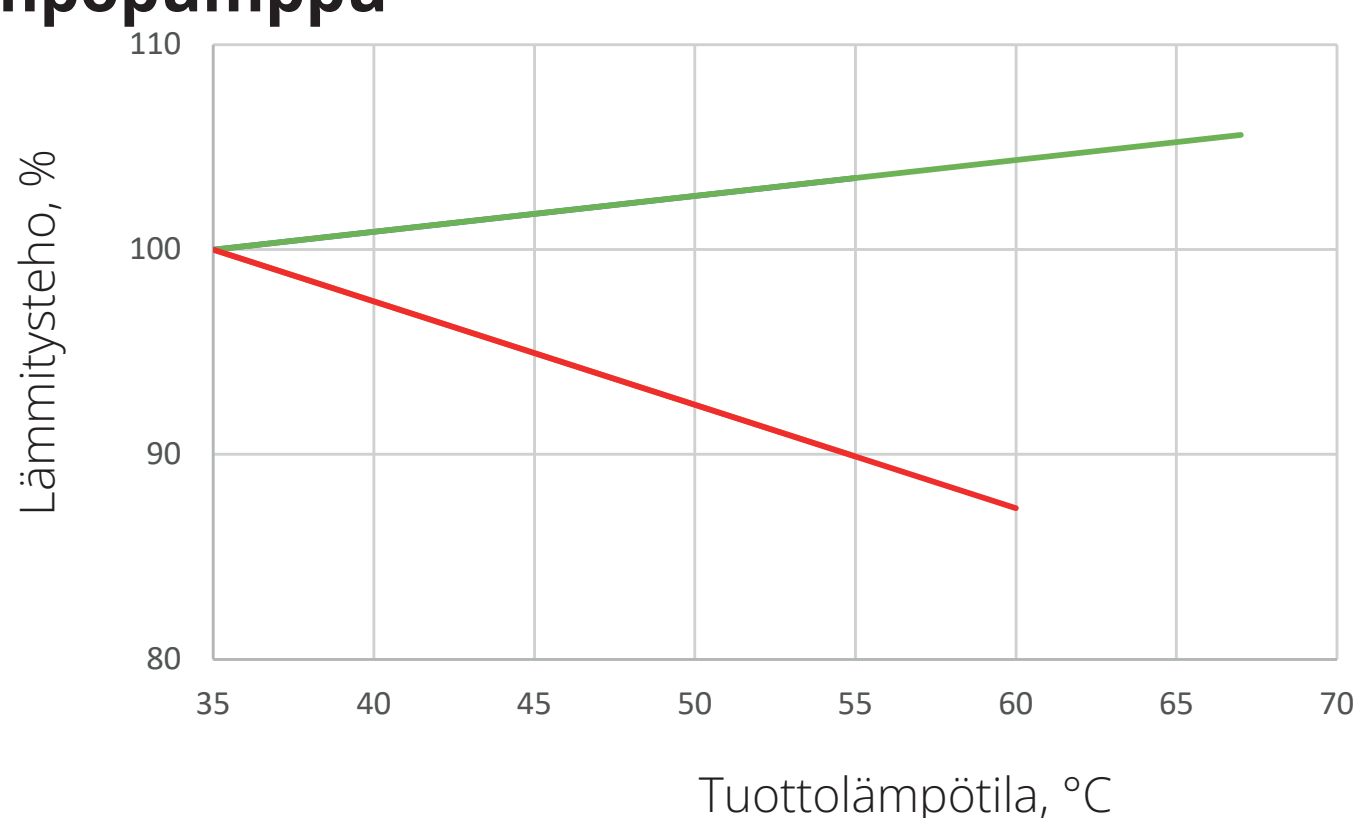

RE 96

Normaali maalämpöpumppu

RE		RE 28 07	RE 33 07	RE 38 07	RE 42 07	RE 48 07	RE 56 07	RE 66 07	RE 76 07	RE 84 07	RE 96 07
Suorituskyky EN 14511 0/35	Lämmitysteho, kW	27,4	32	36,1	41,1	47,2	54,7	63,9	72,2	82,2	94,5
Hyötysuhde (0/35)	COP	4,9	4,9	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,7	4,8	4,8
Suorituskyky EN 14511 0/65	Lämmitysteho, kW	28,1	33,9	38,2	42,6	48,9	56,2	67,9	76,4	85,1	97,8
Tehollisen sähkövirran syöttö, B0/-3, W30/35	kW	6,0	7,3	8,2	9,1	10,6	11,9	14,6	16,4	18,2	21,2
Tehollisen sähkövirran syöttö, B0/-3, W47/55	kW	9,2	11,4	12,4	13,6	15,8	18,4	22,8	24,8	27,3	31,5
SCOP (EN 14825)		5,7	5,5	5,3	5,4	5,4	5,7	5,5	5,3	5,4	5,4
SPF-luku		5,7	5,5	5,3	5,4	5,4	5,7	5,5	5,3	5,4	5,4
Keruupiirin mitoitusvirtaama	m3/h	6,51	7,57	8,48	9,71	11,13	13,01	15,14	16,95	19,41	22,27
Pienin sallittu keruupiirin virtaama	m3/h	3,04	3,69	4,16	4,69	5,42	6,08	7,38	8,32	9,38	10,84
Energiatehokkuusluokka*	Tilojen lämmitys	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Lämmitysveden enimmäislämpötila	°C	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
GWP-arvo		2088									
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja		kyllä									
Ilmatiiviisti suljettu laite		kyllä									
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Kylmäaineen määrä	kg	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800 + 4,800	4,800 + 4,800	4,800 + 4,800	4,800 + 4,800	4,800 + 4,800
Kylmäaineen määrä	CO2-ekv t*	10,962	10,858	11,066	10,649	10,649	10,962 + 10,962	10,858 + 10,858	11,066 + 11,066	10,649 + 10,649	10,649 + 10,649
Sähköliitäntä		3x400 V									
Etusulake **	A	3 x 25	3 x 32	3 x 40	3 x 40	3 x 40	3 x 50	3 x 63	3 x 80	3 x 80	3 x 80
Maalämpöpumpun yhteet	Lauhduttimen liitännät, ISO 228 ulkokierre	G 1¼									
	Höyrystimen liitännät, ISO 228 ulkokierre	G 2									
Äänenpainetaso	dB(A)	43-48					47-52				
Paino	kg	303					572				
Mitat, sisältää vaihtimien yhteet	Korkeus x leveys x syvyys, mm	946x784x998					1736x784x998				

* Koskee laitteita 70 kW:n asti B0/W35

** 400 V Kompressori+lauhdutinpumppu+keruupumppu+automatiikka, vakiomitoitetut kiertopumput

RE EasyAce toimitukseen kuuluu lauhdutinpumppu/-pumput.
Liuospumppu/-pumput eivät kuulu vakiona toimitukseen. (Saatavana lisävarusteena)

Oikealla ja riittävän kokoisella liuospumpulla varmistat maalämpöpumpun tehon ja hyötysuhteen (COP). Kun tiedät energiakentän painehäviöt, voit valita riittävän kokoisen liuospumpun.

Ota tarvittaessa yhteyttä aluemyyntiimme. Autamme sinua valinnassa.

Varaajat



Varaajavalikoima

- Varaajat 200 - 2000 l kierukoilla tai ilman. Osassa irrotettavat pehmoeristeet.
- Saatavana useita kierukkakokoja, LK35 - LK120
- Saatavana neliömäisiä ja pyöreitä malleja
- Välipohjallisia varaajia



OilonCooling-viilennys

Saatavilla kaksi mallia seinäasennukseen, OilonCooling Cs4 ja Cs6

Viilennysteho
Cs4: 3760 W
Cs6: 6340 W

Päämitat, mm (k x l x s)
Cs4: 315 x 824 x 245
Cs6: 315 x 1147 x 245

Jäähdytettävä pinta-ala, m2
Cs4: 80 - 200
Cs6: 200 - 300



Saatavilla kaksi mallia kattoasennukseen, OilonCooling Ck5 ja Ck9

Viilennysteho
Ck5: 4250 W
Ck9: 10804 W

Päämitat, mm (k x l x s)
Ck5: 65 x 720 x 720
Ck9: 67 x 950 x 950

Upotusmitat, mm (k x l x s)
Ck5: 280 x 574 x 574
Ck9: 320 x 844 x 844

Jäähdytettävä pinta-ala, m2
Ck5: 80 - 200
Ck9: 200 - 300

Oilon Selection Tool

Oilon Selection Tool -valintatyökalu tekee sopivan tuotteen ja lisävarusteiden valitsemisen laajasta tuotevalikoimastamme helpoksi ja yksinkertaiseksi. Käyttäjäystävällisen ohjelmistomme avulla voit tehdä pikavalintoja ja kehittyneitä järjestelmälaskelmia. Oilon Selection Toolilla voit selata kattavia tuotetietoja ja laskelmien tuloksia sekä luoda yksityiskohtaisia teknisiä määrittelyjä.

Lataa Oilon Selection Tool osoitteesta www.oilon.com/oilon-selection-tool ja asenna se Windows-, Mac- tai Linux-järjestelmääsi.

Ota yhteyttä!

Teemme yhteistyötä laajalla myynti- ja huoltoverkolla, johon voit ottaa yhteyttä parhaan lämmitysratkaisun löytämiseksi.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä lähimpään myyjääsi osoitteessa
oilon.com/fi/ota-yhteytta/jalleenmyyjat-ja-huoltoliikkeet/





www.oilon.fi